

固定式端子排
HYT系列



HYT 系列

固定式端子排

- 多种极数的电流容量，易选择。
- 苯酚树脂（60-500A），及 ABS 耐燃性树脂（10-30A）的壳体。
- 材质及螺丝做了热处理及防锈处理，提高了电气、机械特性。
- 额定电流的标准产品。
- 安装便利。



控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

其他

型号构成

型号	代码	内容
HYT-	□ □	固定式端子排
额定电流	10	10: 10A, 20: 20A, 30: 30A, 60: 60A, 100: 100A
	20	150: 150A, 200: 200A, 300: 300A, 400: 400A
	30	500: 500A
极数 (P)	3	额定电流不同，极数也不同（参照额定电流规格）
	4	
	6	
	10	



规格

型号	HYT-10□	HYT-20□	HYT-30□	HYT-60□	HYT-100□	HYT-150□	HYT-200□	HYT-300□	HYT-400□	HYT-500□
额定电流	10A	20A	30A	60A	100A	150A	200A	300A	400A	500A
端子螺丝	M3	M4		M6	M7	M9		M10		M12
固定孔	Ø3.7	Ø5	Ø5.2	Ø5	Ø5.5	Ø7		Ø8.5		
额定绝缘电压	600V									
绝缘阻抗	100 MΩ 以上									
耐电压	2500Va. c1 分钟（充电部和非充电部间）									
环境温度	-20~55℃									
环境湿度	45-85%R. H.									



蜂鸣器/端子排/熔断器

●● 外形尺寸 (单位: mm)

- HYT-10□
- HYT-20□
- HYT-30□

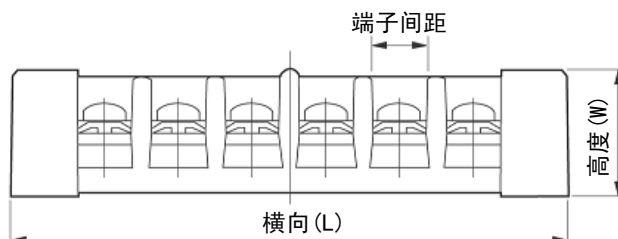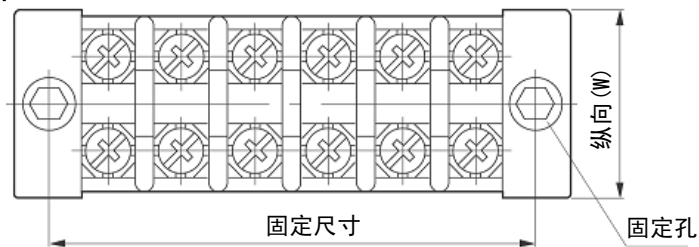


- HYT-60□
- HYT-100□
- HYT-150□
- HYT-200□
- HYT-300□
- HYT-400□
- HYT-500□

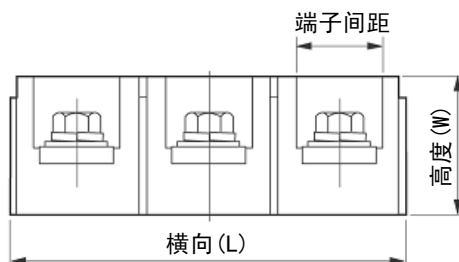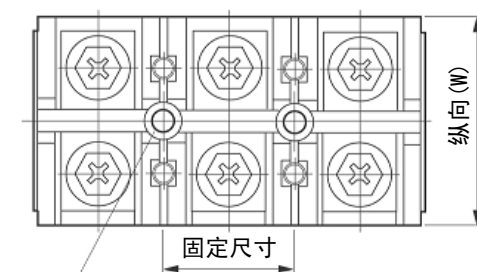


●● 额定电流规格 (单位: mm)

■ 额定电流 10A 用

型号	外形	规格	横向	纵向	高度	固定寸
HYT-1010		10A10P	112	24	17	102.5

控制开关
组合式指示灯


■ 额定电流 20A 用

型号	外形	规格	横向	纵向	高度	固定寸
HYT-203		20A3P	56	30	20	44
HYT-204		20A4P	68	30	20	56
HYT-206		20A6P	89	30	20	78
HYT-2010		20A10P	137	30	20	126
HYT-2012		20A12P	163	30	20	150.5
HYT-2015		20A15P	199	30	20	187
HYT-2020		20A20P	257	30	20	245

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关


■ 额定电流 30A 用

型号	外形	规格	横向	纵向	高度	固定寸
HYT-303		30A3P	67	5	24	54.5
HYT-304		30A4P	83	35	24	70
HYT-306		30A6P	113	35	24	100.5
HYT-3010		30A10P	153	35	24	143

行程开关
脚踏开关
万向开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

■ 额定电流 60A 用

型号	外形	规格	横向	纵向	高度	固定寸
HYT-603		60A3P	84.5	40	31	28
HYT-604		60A4P	113.5	40	31	57

积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

■ 额定电流 100A 用

型号	外形	规格	横向	纵向	高度	固定寸
HYT-1003		100A3P	104.5	55.5	36.5	35
HYT-1004		100A4P	140	55.5	36.5	70

其他

蜂鸣器/端子排/熔断器

■额定电流 150A 用

型号	外形	规格	横向	纵向	高度	固定尺寸
HYT-1503		150A3P	115.5	67.5	41	39
HYT-1504		150A4P	153	67.5	41	77

■额定电流 200A 用

型号	外形	规格	横向	纵向	高度	固定尺寸
HYT-2003		200A3P	134	72.5	44.5	45
HYT-2004		200A4P	180	72.5	44.5	90

■额定电流 300A 用

型号	外形	规格	横向	纵向	高度	固定尺寸
HYT-3003		300A3P	155.5	83.5	49.5	51.8
HYT-3004		300A4P	207.5	83.5	49.5	103.6

■额定电流 400A 用

型号	外形	规格	横向	纵向	高度	固定尺寸
HYT-4003		400A3P	155.5	83.5	49.5	51.8
HYT-4004		400A4P	207.5	83.5	49.5	103.6

■额定电流 500A 用

型号	外形	规格	横向	纵向	高度	固定尺寸
HYT-5003		500A3P	204	94	59.5	68
HYT-5004		500A4P	270	93	59.5	136

SANPUM

为高端制造业提供一流的工业产品

SANPUM

深圳市三浦贸易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话：86-755-23881000

传真：86-755-23881777

邮箱：info@sanpum.com



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM